


# Lager dan ooit tevoren. Voor het snelste comfort.

Uponor

Uponor Siccus Mini  
Vloerverwarmingssysteem voor droogbouw met een  
installatiehoogte van slechts 15 mm

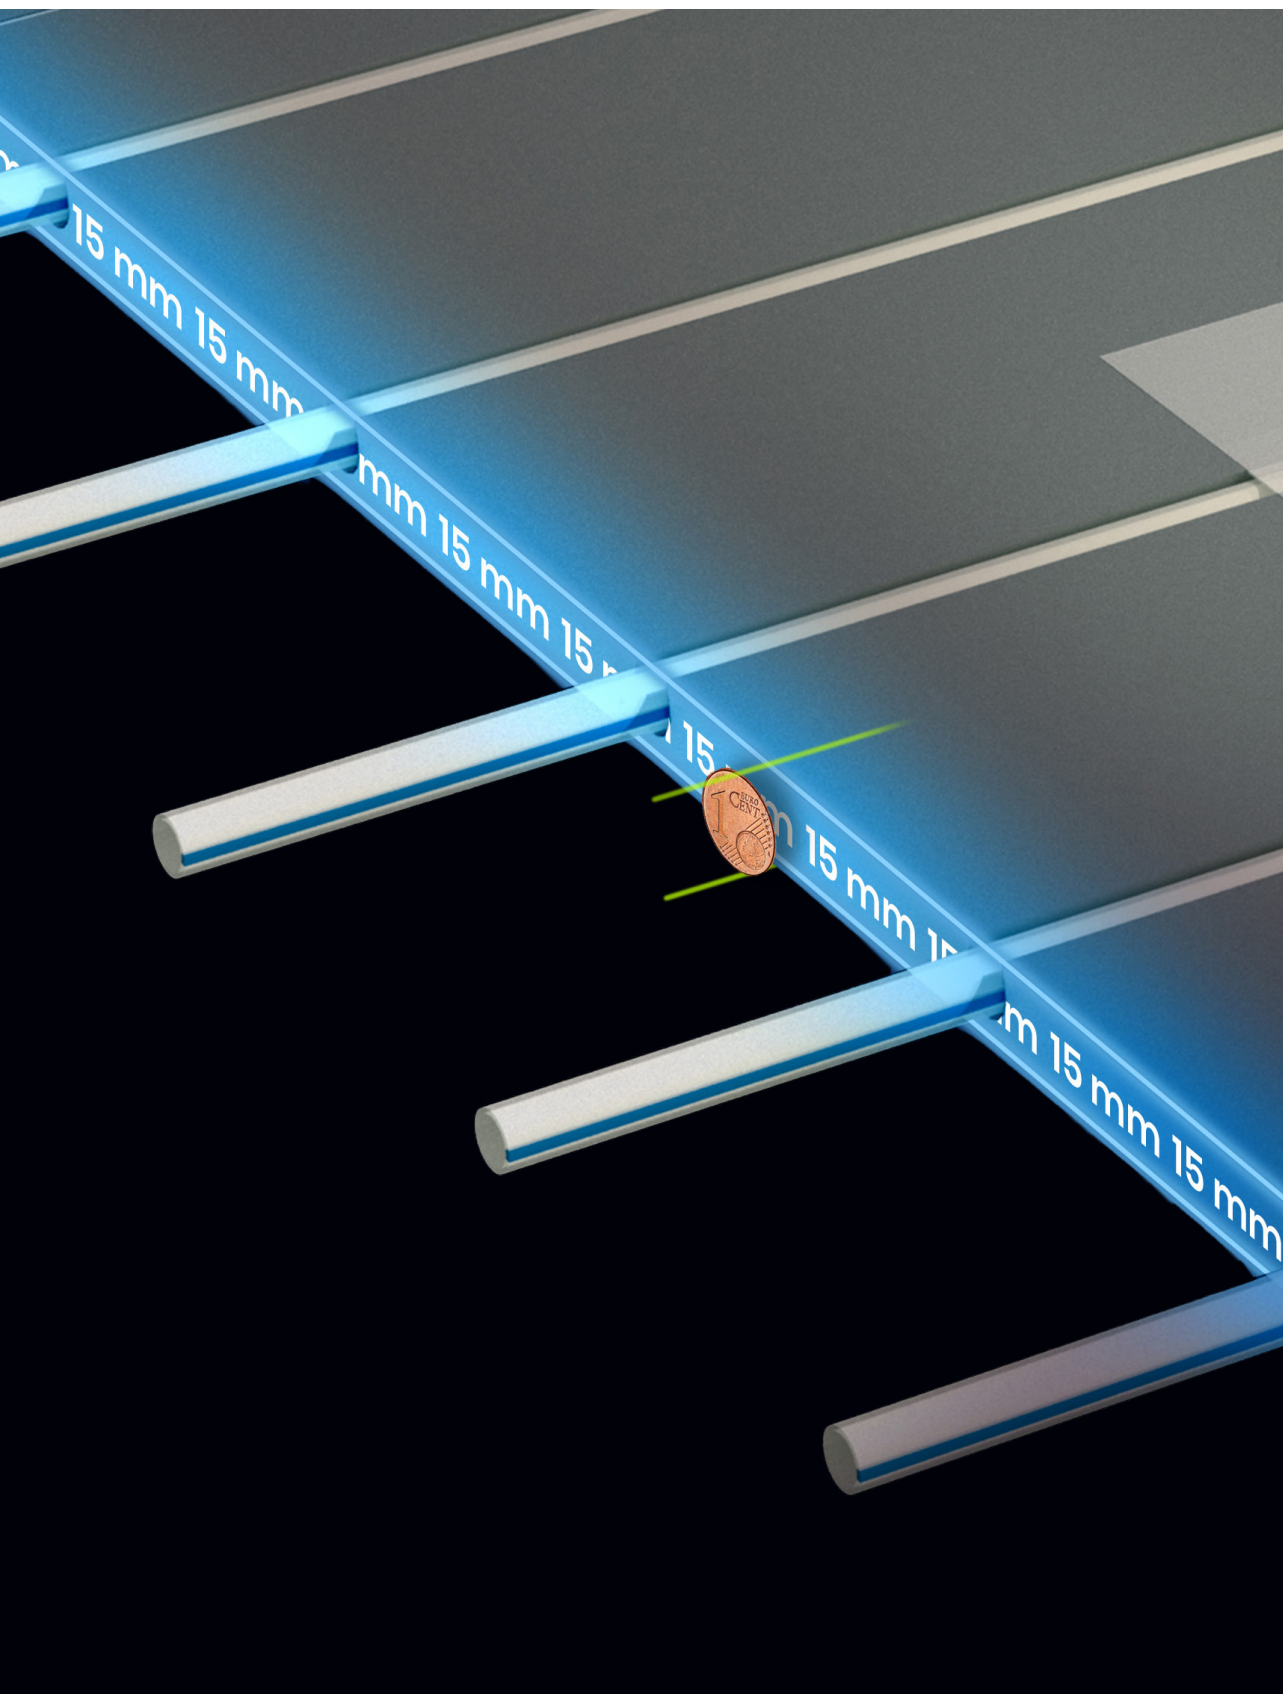

# ➤ Uponor Siccus Mini


## Droogbouwsysteem voor vloerverwarming met slechts 15 mm opbouwhoogte

Uponor Siccus Mini is een droog vloerverwarmingssysteem dat voornamelijk ontworpen is voor de modernisering van woongebouwen. Het systeem biedt complete vloerverwarming met een lage vloeropbouw van slechts 15 mm, een minimaal aantal componenten en kan op diverse bestaande ondergronden worden toegepast.

Parket en laminaat als topvloerbedekking kunnen rechtstreeks op Uponor Siccus Mini worden gelegd; voor tegel- en natuursteenvloeren en zachte vloerbedekkingen zoals tapijt en vinyl wordt een extra lastverdelende laag gebruikt met het Uponor Siccus Mini tegeldraagpaneel.

### Ideaal voor energiemodernisering

- Laag systeemgewicht van slechts 1,6 kg/m<sup>2</sup>
- Gipsplaatinstallatie zonder dat vocht de constructie binnendringt
- Geoptimaliseerd voor parket en laminaat
- Kan worden gebruikt voor alle vloerbedekkingen, zoals tegels, natuursteen, tapijt of vinyl
- Eenvoudig te installeren op bestaande vloeren
- Het is niet nodig om verschillende vakgebieden te coördineren
- Een leidingafstand van 10 cm resulteert in een hoog verwarmingsvermogen

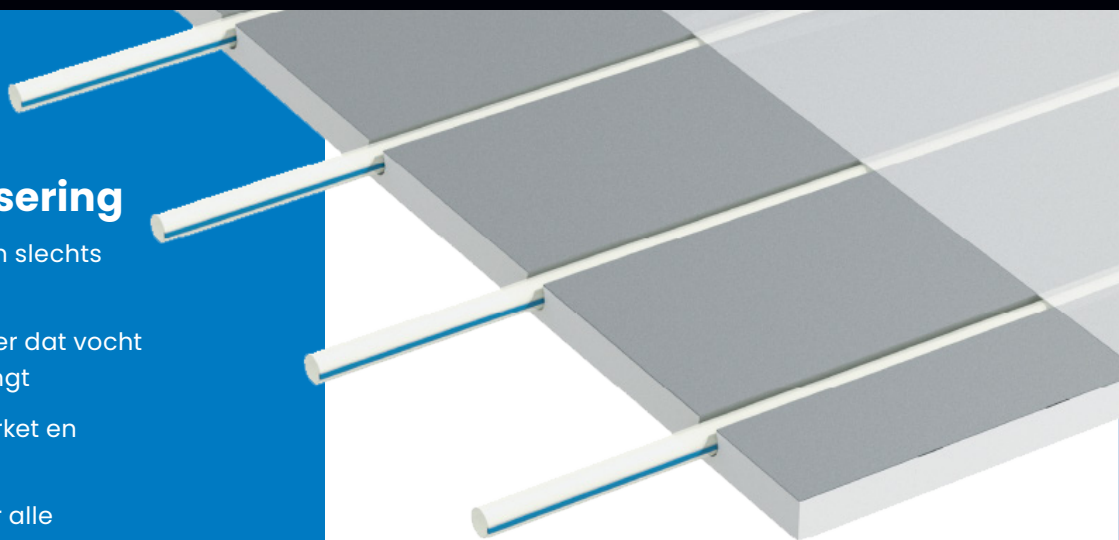

### Optimale energie-efficiëntie

- De lage systeemtemperaturen zijn ideaal bij het moderniseren van verwarmingssystemen met warmtepompen en andere hernieuwbare energiebronnen

## Snelle installatie. Groot comfort.

### ➤ Snelle installatie door één persoon

Leg de bovenste vloerbedekking in één stap, zonder wachttijden of droogpauzes

### ➤ Flexibel systeem

De positionering van de verwarmingsbuizen dicht bij het oppervlak en de optimale warmteverdeling van de aluminiumlaag zorgen ervoor dat de comfortabele temperatuur snel wordt bereikt

### Meer informatie over VIP:




<https://www.uponor.com/de-de/produkte/fussbodenheizung-und-kuhlung/siccusmini>




### Uponor Comfort Pipe Leiding Minitec

- 9,9 x 1,1 mm
- gemaakt van vernet polyethyleen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdicht volgens DIN 4726




### Siccus Mini Randversterking

- Synthetische vezelstrips voor montage op muren en in deuropeningen
- Voor gebruik bij het leggen van tegels of natuursteen




### Siccus Mini Paneel

- Zwaar belastbaar XPS 400 volgens DIN EN 13164
- Volledig geïntegreerde warmteverdelingslaag van aluminium
- Met buisgeleidingskanalen voor directe montage van de Uponor Comfort Pipe leiding 9,9 x 1,1 mm




### Siccus Mini Voegversterkingstape

- Zelfklevende voegversterkingstape met vlies aan de bovenzijde
- Voor het verlijmen van de voegen van de Uponor Siccus Mini tegeldraagpanelen en voor directe betegeling



### Siccus Mini Tegeldraagpaneel

- 6 mm Synthetische vezelplaat gemaakt van geperste, ongemengde gerecyclede vezels
- Ontkoppelende lastverdelende onderlaag voor keramische tegels en natuursteen



### Siccus Mini 230 V apparaat voor heet snijden

- 10 mm apparaat voor heet snijden
- Eenvoudige en gemakkelijke installatie van extra leidingkanalen



# Uponor Siccus Mini Onderdelen

Uponor

## Uponor Comfort Pipe leiding Minitec



Art.nr.	Afmeting	L m	LE	VE	ME
<b>1063287</b>	9,9 x 1,1 mm	60	840	60	m
<b>1063288</b>	9,9 x 1,1 mm	120	1680	120	m
<b>1063381</b>	9,9 x 1,1 mm	480	2880	480	m

## Uponor Siccus Mini Paneel



Art.nr.	Afmeting	LE	VE	ME
<b>1122381</b>	1200 x 600 x 15 mm	144	7,2	m <sup>2</sup>

## Uponor Siccus Mini Tegeldraagpaneel




Art.nr.	Afmeting	LE	VE	ME
<b>1139793</b>	1000 x 600 x 6 mm	90	3	m <sup>2</sup>

## Uponor Siccus Mini Randversterking



Art.nr.	Afmeting	LE	VE	ME
<b>1139794</b>	1000 x 45 x 15 mm	800	10	m

## Uponor Siccus Mini Voegversterkingstape



Art.nr.	Afmeting	LE	VE	ME
<b>1139795</b>	143 mm x 12 m	3360	24	m

## Uponor Siccus Mini Apparaat voor heet snijden



Art.nr.	Afmeting	LE	VE	ME
<b>1139796</b>	10 mm, 230 V	20	1	St.

Uponor

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437 Haßfurt  
www.uponor.com

E-mail: kundenservice@uponor.com

1142978\_MarC\_012024\_Wijzigingen voorbehouden.

Moving  
Water